

**A** Réf: **AL007** Alternateur Prestolite 12V 90A (66021535)

Avec poulie 1 gorge 1/2" SPA, Ø 80mm. Rotation G/D, masse isolée, anti-parasité, schéma MC2.

**A** Réf: **AL008** Alternateur Prestolite 24V 60A (66021532)

Avec poulie 1 gorge 1/2" SPA, Ø 80mm. Rotation G/D, masse isolée, anti-parasité, schéma MC2.

**B** Réf: **AL036** Alternateur Prestolite 12V 70A (66021151M)



Avec poulie 1 gorge 3/8", Ø 60mm. Rotation Ö, masse isolée, schéma MB.

**C** Alternateur de ligne d'arbre à basse vitesse d'excitation

Réf: **AL018** Alternateur Valeo/Motorola 14V 25A (9AR2809D)

Avec poulie. Rotation D, auto-excité, masse isolée, anti-parasité, schéma MA.

**Nota** : Prévoir poulie Ø200 entre tourteaux de ligne d'arbre et l'hélice.

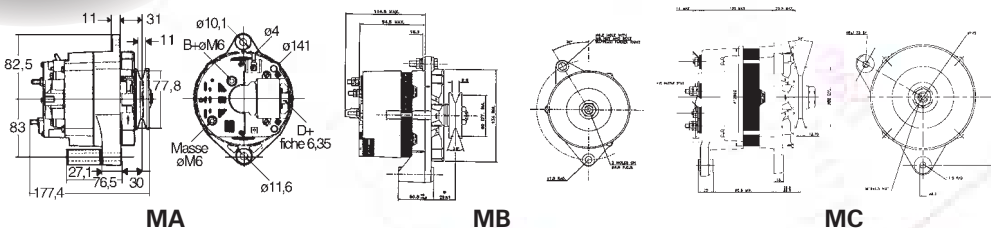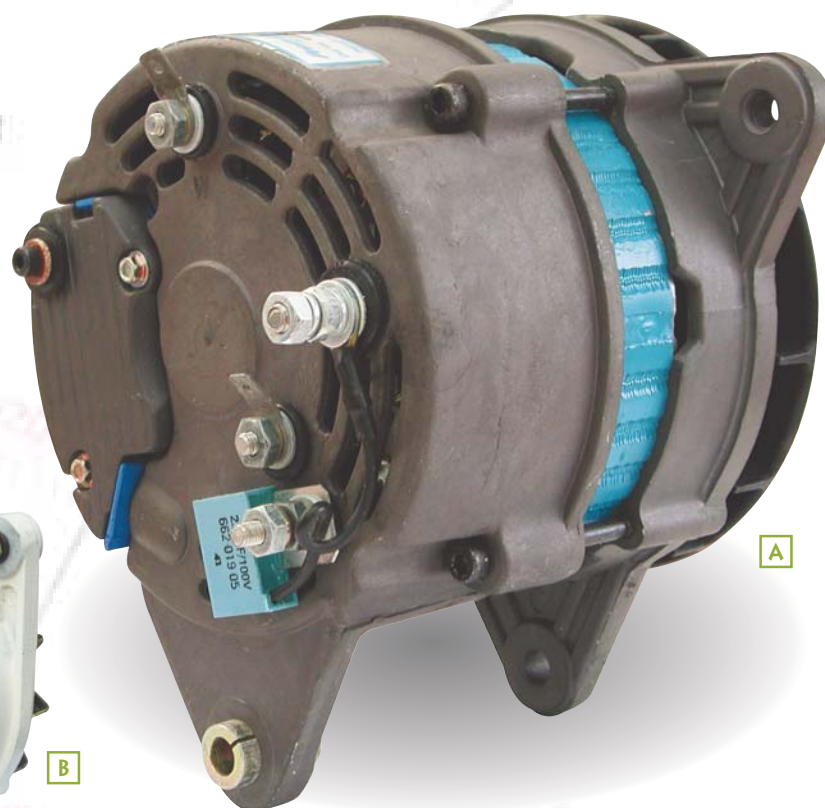

N'hésitez pas à nous consulter pour identifier le modèle adéquat.

## Booster & régulateur d'alternateur 12V

**xantrex**  
Smart choice for power™

Avec un booster, la batterie sera rapidement et pleinement chargée grâce :


- au principe de charge à phases multiples type chargeur marine,
- a un courant élevé à faible vitesse.

Le moteur est donc sollicité sur une durée plus courte. De plus, les caractéristiques de retard au démarrage (45s) et de montée progressive (60s) préserve le moteur et diminue l'usure des courroies.

Programmes de charges pré-enregistrés pour batterie type gel, optima, AGM ou à décharge profonde.

Dim. 124 x 82 x 38 mm.

Réf: **PA020** 12V

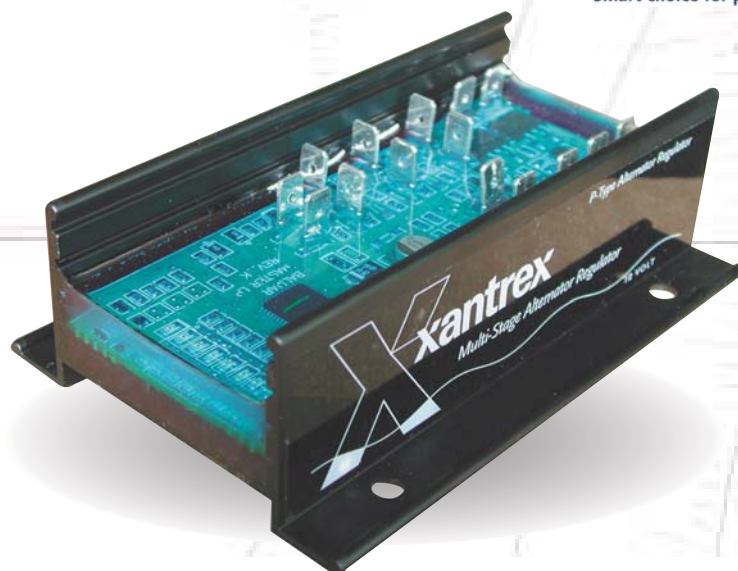

### ACCESSOIRES

Réf: **PA022** Sonde de température sur la batterie permettant l'optimisation de la charge suivant la température ambiante.

Réf: **PA023** Sonde de température sur l'alternateur pour éviter sa surchauffe.