Techboat.com
Pour que le bateau reste un plaisir…

FICHE D'INSTRUCTION :

REMPLACEMENT SELECTEUR
TURBO 65 (9 BROCHES) => ENDURA (6 BROCHES)

AVERTISSEMENT

Cette manipulation ne peut entraîner une demande de garantie supplétive, annexé ou dû sur le ou les moteurs ou cette pièce de remplacement peut être montée. L'exécution de toutes les manipulations décrites ci-dessous sont sous la responsabilité unique et intrinsèque du manipulateur, propriétaire ou toutes personnes désignées par le propriétaire à faire cette transformation. L'exécution de cette transformation entraîne de fait une renonciation totale et complète de la garantie « vices cachés » du produit manipulé.

CETTE MANIPULATION DOIT ETRE EXECUTEE MOTEUR DEBRANCHER DE TOUTES SOURCES ELECTRIQUES

1°) Modification du capot plastique

Le sélecteur d'origine 9 broches est maintenu directement par sa forme dans le capotage plastique, le nouveau de remplacement 6 broches à lui un maintien par ergot il faudra donc faire une échancrure de 5 mm dans le plastique pour loger cet ergot. Cette opération peut se faire à l'aide d'une scie à métaux, d'un fer à souder ou d'une petite meuleuse.

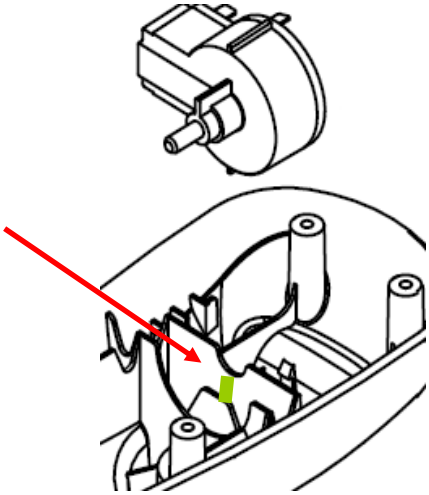

2°) Branchement des fils

Le fait de changer un sélecteur de 9 broches pour un sélecteur 6 broches va entraîner la perte de 2 vitesses en marche AV et 1 vitesse en marche AR. Le choix le plus judicieux étant de garder les vitesses 1-3-5 AV et 2-3 AR.Pour cela il faut commuter les fils comme préciser ci-dessous

A) Rappel des couleurs de fils Anglais/Français :

Black = Noir
Red = Rouge
Yellow = Jaune
Blue = Bleu
White = Blanc

B) **Méthodologie de branchement** :

1. Supprimer le pontage des fils blancs
2. Brancher au niveau du sélecteur le bi fil noir et rouge (ou rouge/noir) respectivement sur BAT (-) avec le fil Noir, BAT(+) avec le fil rouge (ou Rouge/Noir)
3. Brancher ensuite les autres fils suivant leur couleur :

   NOIR sur Noir
   JAUNE sur Jaune
   Blanc sur Blanc
   Rouge sur Rouge

4. **Reste 1 fil bleu qu'il faut isolé correctement** avec de la gaine thermo rétractable ou chatterton
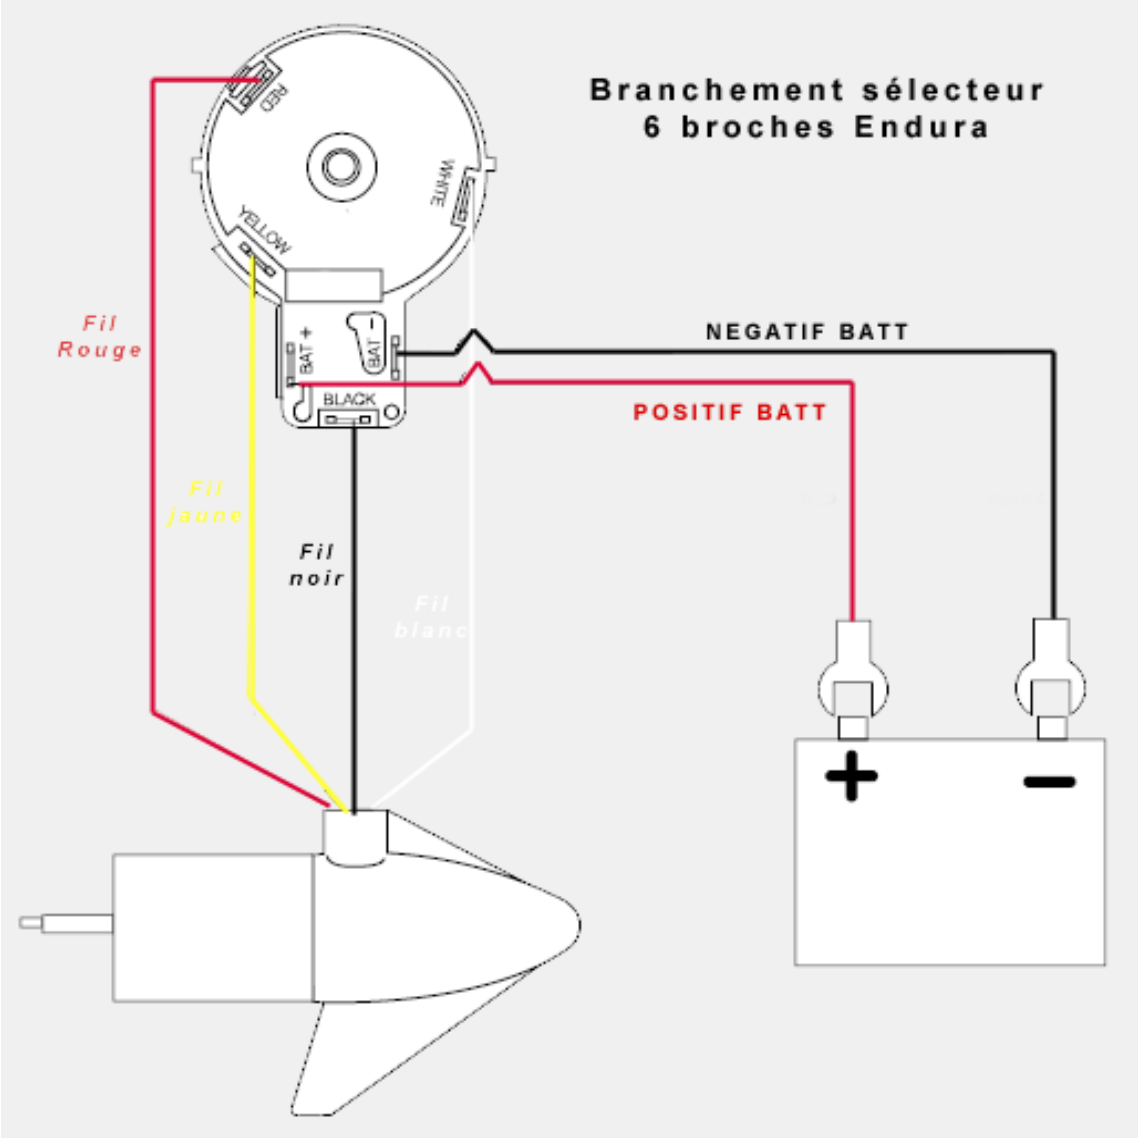
SCHEMA DE PRINCIPE :